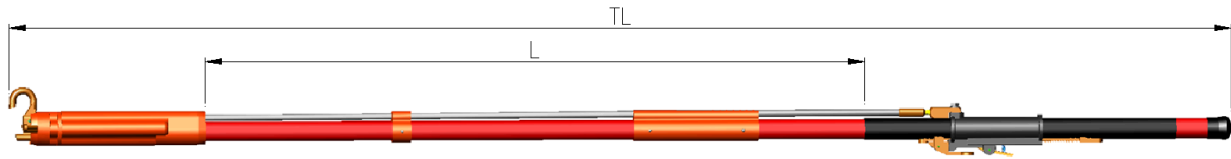


Pertiga Gancho Retráctil

Cod: PGRE-XXX

DESCRIPCIÓN

Construida con tubos aislados de PRFV según norma IEC 60855, marca PFVArg, esta herramienta es una de las más versátiles en manos del liniero. Aunque está específicamente diseñada para operar morsetos de línea viva y grapas de puesta a tierra, con los accesorios adecuados también puede utilizarse en líneas aéreas y subestaciones. Cuenta con un mango deslizante que controla la apertura del gancho para tomar los ojales de las grapas y posicionarlos dentro de la cabeza de la herramienta. Para liberar completamente la grapa, debe presionarse un gatillo de seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Tubo aislante fabricado en PRFV, conforme a la norma IEC 60855, marca PFVArg.
- Tapón inferior y límite de manipuleo contruïdos en goma negra, con función antideslizante.
- Gancho y mecanismo operativo fabricados en aleación liviana y bronce, diseñados para brindar resistencia mecánica, bajo peso y confiabilidad en tareas de maniobra.

Código	Descripción	Longitud total (mts)	Longitud aislada (mts)	Diámetro del tubo (mm)	Peso (Kg)
GRE-135	Pértiga de gancho retráctil	1,35	0,53	32	2,40
GRE-150	Pértiga de gancho retráctil	1,50	0,66	32	2,55
GRE-180	Pértiga de gancho retráctil	1,80	0,81	32	2,75
GRE-200	Pértiga de gancho retráctil	2,00	1,02	32	2,90
GRE-240	Pértiga de gancho retráctil	2,40	1,40	32	3,21
GRE-260	Pértiga de gancho retráctil	2,60	1,60	32	3,36
GRE-300	Pértiga de gancho retráctil	3,00	2,04	32	3,67
GRE-320	Pértiga de gancho retráctil	3,20	2,23	32	3,82
GRE-380	Pértiga de gancho retráctil	3,80	2,90	32	4,28
GRE-XXX	Pértiga de gancho retráctil	X,XX	X,XX	32	XX