


PERTIGAS ACOPLABLES - Cod: PA-XXX.32X

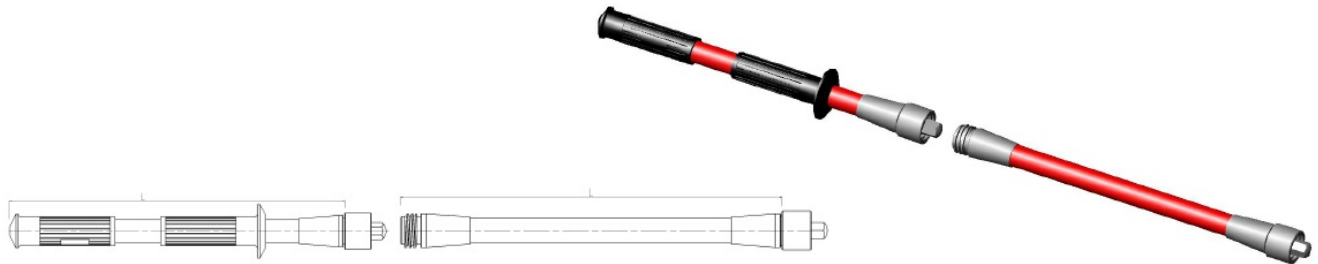

DESCRIPCIÓN

Pértigas empalmables entre sí para trabajos livianos. Tramos de 0.6 a 3 m de longitud. Construidas con tubos aislados de PRFV según norma IEC 60855, marca PFV Argentina.

CARACTERÍSTICAS

- Regatones y límite de manipuleo en goma.
- Acoples metálicos de aleación liviana.
- Medidas especiales, según requerimientos del cliente
- Ensayadas cada 30 cm a 100kV durante 1 min

MODELO	DESCRIPCIÓN	Long (mts)	PESO (Kg)
PA-06B.39*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	0.60	0,55
PA-10B.32*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	1.00	0,77
PA-15B.32*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	1.50	1,04
PA-20B.32*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	2.00	1,32
PA-25B.32*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	2.50	1,59
PA-30B.32*	Pértiga acoplable tramo Base Ø 32mm	3.00	1,87
PA-XXB.32*	Pértiga acoplable Ø 32mm tramo Base segun solicitud cliente	-	-
PA-06P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	0.60	0,60
PA-10 P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	1.00	0,87
PA-15P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	1.50	1,14
PA-20P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	2.00	1,42
PA-25P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	2.50	1,69
PA-30P.32*	Extensión Pértiga acoplable tramo Prolongación Ø 32mm	3.00	1,97
PA-XXP.32*	Pértiga acoplable Ø 32mm tramo Prolongación segun solicitud cliente	-	-

Tipo de Acople: Agregar a todos los códigos de pértigas la letra del tipo de acople



Acople Hexagonal (H)



Acople Universal (U)