


DESCRIPCIÓN

Puesta a tierra temporal para líneas aéreas con pinzas automáticas. Icc 6 kA/1s .
Diseñadas para proteger a las personas en circuitos des energizados por fallas de sistema.
Presenta marcación de Fabricante y Mes/Año de manufactura. Incluye bolso de transporte y funda para jabalina; plato portapinzas de 3 posiciones con acople Hexagonal/Universal.

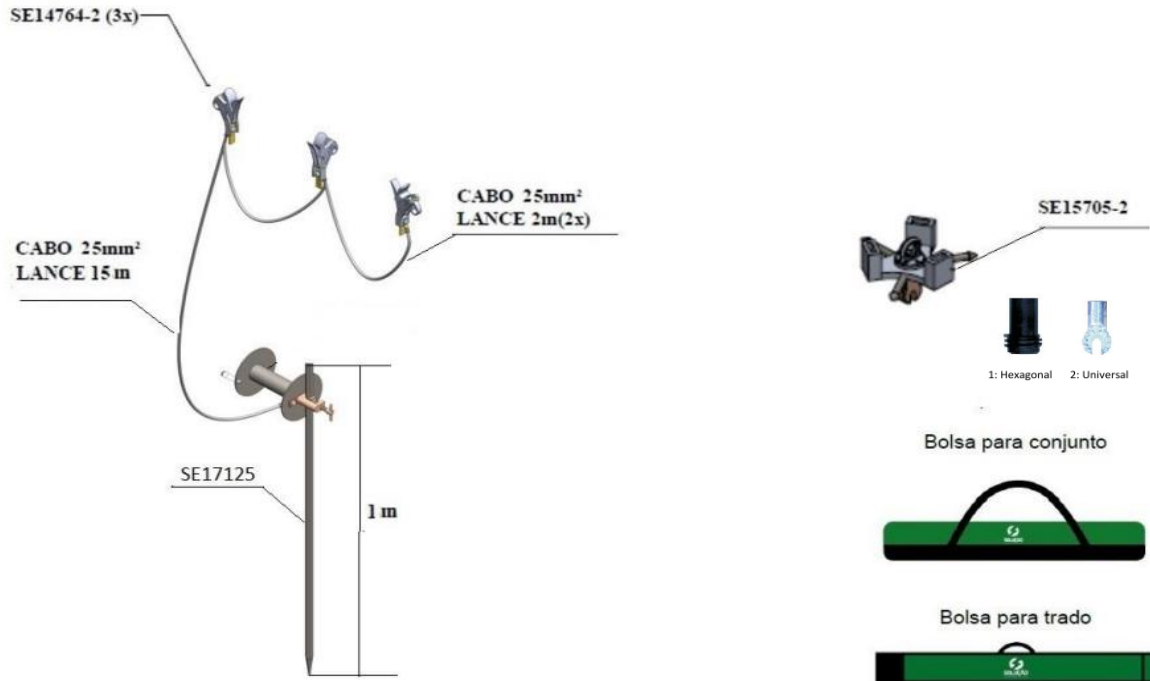

Características:

ITEM	QUANT.	PART NUMBER	COMPONENTS
1	3 unit	SE14746-2	Automatic attachment Grounding Clamps to be used on Medium Voltage Systems. Short- Circuit Current 8Ka - 60 Cycles (kA). Range maximum 19mm and minimum 4mm.
2	1 unit	SE14752-2	Steel Reel for Grounding Sets.
3	19,0 m	SE9473	Extra flexible cooper cable section 25mm ² . 2 x 2m fase to fase and 15m fase to ground point.
4	1 unit	SE15705-2	Grounding Cluster for lifting and removal of clamps
5	1 unit	SE19925	Temporary Grounding rod with 1m and hexagonal shape.
6	1 unit		Grounding storage bag
7	1 unit		Rod storage bag